



دزدگیر اماکن تیرازه

- چهار زون سیمی و ۲۰ زون بیسیم.
- تماس خط ثابت و سیمکارت.
- ریموت ۴۳۳ mhz.
- قابلیت تعریف ۱۰ ریموت مختلف.
- قابلیت تعریف ۱۰ شماره کاربر برای تماس با سیمکارت و ۱۰ شماره کاربر برای تماس با خط ثابت.
- قابلیت پاسخگویی هوشمند.
- دو هسته ای با قابلیت جدا کار کردن هر هسته (در صورت نبود اتن موبایل).
- دارای سه خروجی رله.
- دارای آتن دو بعدی برای اتن دهی بهتر سیمکارت و ریموت.
- استفاده از میکرو کنترلر های قدرتمند arm.
- راه اندازی سریع و آسان.
- قابلیت زون ۲۴ ساعته.
- قابلیت زون تاخیری.
- قابلیت حالت دینگ دانگ.
- قابلیت زون نیمه فعال.
- قابلیت اتصال کی پد خارجی.
- قابلیت تشخیص قطعی بلندگوی آژیر.
- قابلیت اعلام هشدار شارژ سیمکار.
- قابلیت هشدار کاهش ولتاژ.
- قابلیت اعلام قطعی برق دستگاه.



چشمی دزدگیر

- ولتاژ تغذیه: ۱۲-۱۶ ولت DC
- ماکزیمم جریان مصرفی: ۲۰ mA
- زاویه تشخیص: ۱۱۰ درجه
- رنج تشخیص: ۱۲ متر
- زمان آماده به کار: ۳۰-۴۵ ثانیه
- خروجی آلارم: normally close
- دوره زمانی آلارم: ۳ ثانیه
- دمای کاری: ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
- وزن: ۵۰ گرم



درب اتوماتیک بازوی مدل X26

قابلیت تردد نامحدود
مجهز به خلاص کن سوییچی
پوسته با استراکچر یک تکه
مناسب برای هرگونه آب و هوا
حرکت یکنواخت، بدون صدا، بدون ضربه
طراحی منحصر بفرد در مقارن بودن بازوهای چپ و راست
لوله استیل ساموین ۳۰۴ نگیر مقاوم در برابر زنگ زدگی
چرخنده آلومینیوم برنز با آلیاژ ۱۱٪
صرفه جویی در انرژی مصرفی در صورتیکه از سیستم استفاده نشود
بعد از ۱ دقیقه کامل خاموش شده و با زدن اولین دکمه روشن می شود





Model
S5000

محافظ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر

هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
دارای ۶ خروجی بدون ارت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر ۳-۹۰ ثانیه
دارای سیم ۱/۸۰ متر و ۳ متر



Model
فاتزی

محافظ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتری

هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
دارای ۶ خروجی بدون ارت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر ۳-۹۰ ثانیه
دارای سیم ۱/۸۰ متر و ۳ متر



Model
M106

محافظ ولتاژ دیجیتال لوازم صوتی

و تصویری و کامپیوتری
هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۰ ولت
دارای ۶ خروجی بدون ارت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر ۶-۹۰ ثانیه
دارای سیم با متر ۱۰۸۰ متر



Model
M106

محافظ ولتاژ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتری

هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۰ ولت
دارای ۶ خروجی بدون ارت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر ۶-۹۰ ثانیه
دارای سیم با متر ۱۰۸۰ متر



Model
Kook

مشخصات محافظ ولتاژ و مبدل تایمردار

ولتاژ کاری ۱۷۰ الی ۲۵۵ ولت
حداکثر جریان خروجی ۱۰ آمپر
حداکثر توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر
زمان قابل تنظیم تایمر: ۴۵ دقیقه - ۱:۳۰ دقیقه - ۳:۰۰ ساعت
دارای led چشمک زن قرمز برای حالت ولتاژ غیرعادی و مهتابی برای حالت نرمال و ۳ led آبی برای حالت تایمر
کلید set جهت تنظیم تایمر و قطع خروجی

محافظ کولر گازی
دیجیتال
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۱ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۳۶۰۰ ولت آمپر



Model:S7000

محافظ کولر گازی
آنالوگ
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۱ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۳۶۰۰ ولت آمپر



Model:S101

محافظ ماشین لباسشویی و ظرفشویی

ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۳۰ تا ۹۰ ثانیه
دارای ۱ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۳۶۰۰ ولت آمپر



Model:S7001

محافظ کولر گازی
ترمینال
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۱ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۳۶۰۰ ولت آمپر
جنس ترمینال: پلی کربنات



Model:D7007

محافظ ولتاژ دیجیتال پکیج

جنس هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی: ۲۴۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر: ۶۰ ثانیه
دارای یک خروجی ارت دار

Model:S7007

محافظ پکیج دیواری

ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۳۰-۹۰ دقیقه
دارای ۱ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر





Model:S9009

محافظ ولتاژ کولرگازی
ترمینال
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۷۵۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
جنس ترمینال: سرامیک

Model:S9009

محافظ ولتاژ پشت کنتوری
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۷۵۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه



Model:D8008

محافظ ولتاژ ورودی مینیاتوری:

جهت اتصال تجهیزات برقی
با حداکثر جریان مصرفی تا ۳۰ آمپر و ولتاژ ۲۵۰ ولت
دارای نمایش گر ولتاژ
مواد مورد استفاده PC
زمان تاخیر ۲۴۰ ثانیه
محدوده کاری ۱۷۰-۲۵۵ ولت
حداکثر توان خروجی ۷۵۰۰ وات



Model:D8000

محافظ ولتاژ دیجیتال ترمینالی (پشت کتوری)

ولتاژ کاری عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۸۰۰۰ ولت آمپر
توان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای رله ۴۰ آمپری
دارای نمایشگر دیجیتال ولتاژ

Model:D8000

محافظ ولتاژ هوشمند ترمینالی (پشت کتوری)

ولتاژ کاری عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۸۰۰۰ ولت آمپر
توان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای رله ۴۰ آمپری





Model:S2001

آنتن اکتیو ثابت

تصویر شفاف بدون تداخل
دارای تقویت کننده
داخلی UHF/VHF/FM
ضریب تقویت بالا
نویز بسیار پایین
دارای تغذیه آنتن
پایه فلزی آبکاری شده
قابل استفاده برای
تلویزیون های LCD . LED
در دو مدل ثابت و گردان

تغذیه آنتن ثابت

دارای درب لولایی
ضریب تقویت بسیار بالا و نویز بسیار پایین
با ولتاژ ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت و کارکرد با ولتاژ ۱۲ ولت
دو خروجی (قابلیت استفاده از یک آنتن برای دو دستگاه تلویزیون)



Model:S2002

آنتن اکتیو ثابت

تصویر شفاف بدون تداخل
دارای تقویت کننده
داخلی UHF/VHF/FM
ضریب تقویت بالا
نویز بسیار پایین
دارای تغذیه آنتن
قابل استفاده برای
تلویزیون های LCD . LED

مدل: نقاب

آنتن هواپیما

قابلیت دریافت کلیه
کانال های UHF/VHF/FM
نصب آسان و سریع
مقاوم در برابر شرایط
نامساعد جوی
قابل استفاده برای
گیرنده های دیجیتال
قابل استفاده برای
تلویزیون های LCD . LED



مدل: پروانه

قابلیت دریافت کلیه
کانال های UHF/VHF/FM
نصب آسان و سریع
مقاوم در برابر شرایط
نامساعد جوی
قابل استفاده برای
گیرنده های دیجیتال
قابل استفاده برای
تلویزیون های LCD . LED



Model:S3002

آنتن اکتیو (گردان)

تصویر شفاف بدون تداخل
دارای تقویت کننده
داخلی UHF/VHF/FM
ضریب تقویت بالا
نویز بسیار پایین
دارای تغذیه آنتن
قابل استفاده برای
تلویزیون های LCD . LED





Model:D304

آنتن دیجیتال HD رومیزی

دارای آمپلی فایر
با کاهش پرازیت
دارای کابل USB جهت
اتصال POWER
قابلیت دریافت کلیه
کانالهای دیجیتال
و آنالوگ UHF
سازگار با انواع تلویزیون

مدل: تماشا


آنتن دیجیتال HD رومیزی

دارای آمپلی فایر
با کاهش پرازیت
دارای کابل USB جهت
اتصال POWER
قابلیت دریافت کلیه
کانالهای دیجیتال
و آنالوگ UHF
سازگار با انواع تلویزیون



استابیلایزر

دستگاه تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ
ولتاژ کار عادی ۱۴۰-۲۶۵ ولت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۳۰۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر ۴ دقیقه
دارای کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر
مخصوص یخچال فریزر و
دارای ۲ خروجی ارت دار

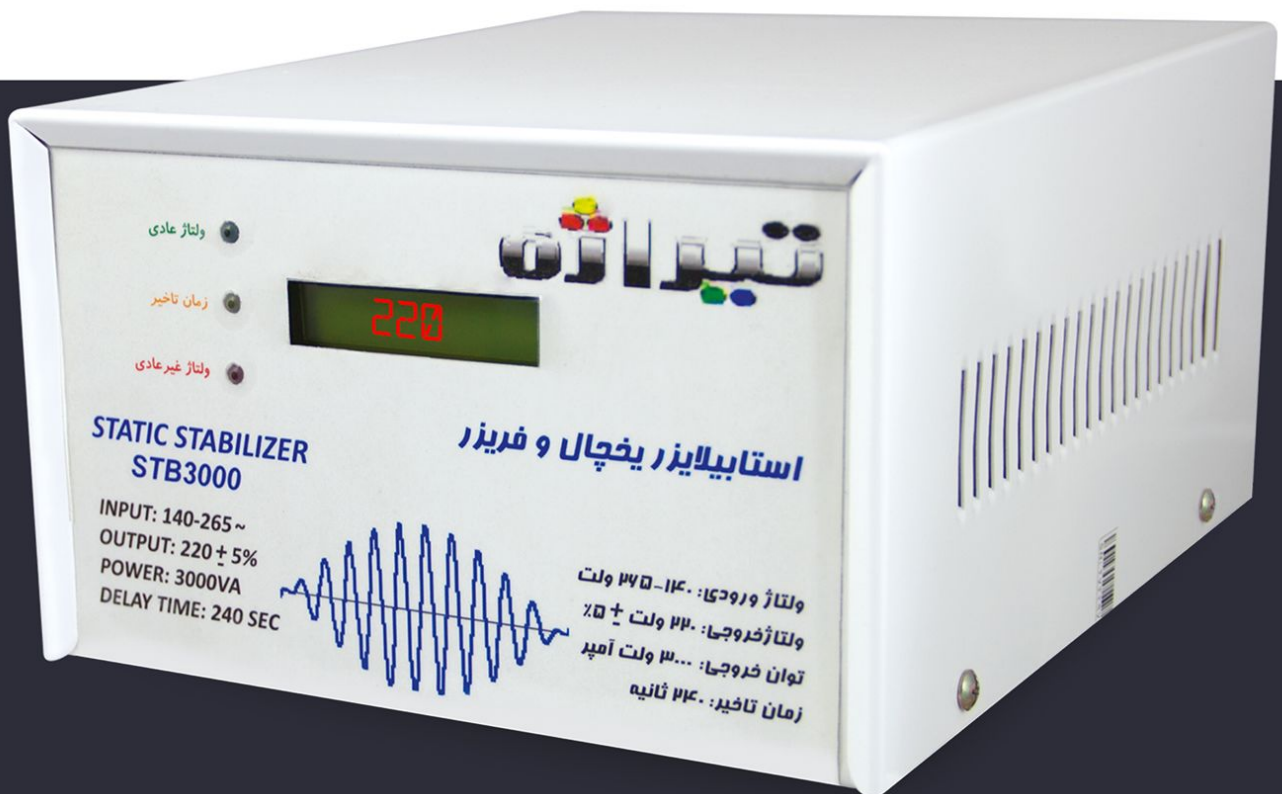

Model:S104

۴ راهی بی برق
دارای ۴ خروجی ارت دار
هسته پلی کربنات
جریان خروجی ۱۶ آمپر
ولتاژ کار عادی ۲۵۰ ولت
دارای سیم ۱/۸۰، ۳ و ۵ متر
و بدون سیم



Model:S104

۴ راهی بی برق
دارای ۴ خروجی بدون ارت دار
هسته پلی کربنات
جریان خروجی ۱۶ آمپر
ولتاژ کار عادی ۲۵۰ ولت
دارای سیم ۱/۸۰، ۳ و ۵ متر
و بدون سیم



مدل: صدف (گرد)

۴ راهی بدون سیم
دارای ۴ خروجی بدون ارت
هسته پلی کربنات
جریان خروجی ۱۶ آمپر
ولتاژ کار عادی ۲۵۰ ولت



مدل: صدف (مربع)

۴ راهی بدون سیم
دارای ۴ خروجی بدون ارت
هسته پلی کربنات
جریان خروجی ۱۶ آمپر
ولتاژ کار عادی ۲۵۰ ولت



Model:T103

سرایشی بدون سیم
دارای سه خروجی بدون ارت
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
نوع هسته پلی کربنات
درای سیم ۱/۸۰ ، ۳ و ۵ متر



مدل: سحر

سرایشی بدون سیم
دارای سه خروجی ارت دار
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
نوع هسته پلی کربنات
بدون سیم



مدل: تاپ

سرایشی بدون سیم
دارای سه خروجی ارت دار
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
نوع هسته پلی کربنات
بدون سیم





مدل: ونوس

شارژر رومیزی

ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
دارای ۲ خروجی ۲.۱/۱ آمپری
درای ۲ خروجی بدون ارت
قابلیت استفاده به عنوان شب خواب
دارای سیم ۱/۸۰

مدل: کیش

شب‌خواب و فراری دهنده پشه و مگس

ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
دارای کلید سه حالت: صفر خاموش، یک آبی، ۲ سفید
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر



مدل: ستاره

پریز شب خواب

ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
دارای کلید سه حالت: صفر خاموش، یک آبی، ۲ سفید
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر
دارای یک خروجی ارت دار



Model:P51

کلید بارانی ۲ پل
پریز بارانی ارت دار
ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
حداکثر جریان خروجی ۱۰ آمپر



Model:P51

کلید بارانی تک پل
پریز بارانی ارت دار
ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
حداکثر جریان خروجی ۱۰ آمپر



Model:P52

پریز بارانی
پریز بارانی ارت دار
ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر



Model: F15



Voltage:	220v
Frequency:	50HZ
Phase:	1
Current:	0.1A
Power:	20W
r.p.m:	2150
COSQ:	0.9
Color:	white

پر قدرت ، کم مصرف ، کم صدا

Voltage:	220v
Frequency:	50HZ
Phase:	1
Current:	0.9A
Power:	16W
r.p.m:	2250
COSQ:	0.9
Color:	white



Model: F10


Model:S32

پریز سیار تک راهه صنعتی
هسته پلی کربنات
دارای یک خروجی ارت دار
پوشش PVC
حداکثر جریان ۱۶ آمپر
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت



Model:S31

دوشاخه ارت دار صنعتی
جنس دوشاخه: پلی کربنات
پوشش PVC
حداکثر جریان ۱۶ آمپر
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
IP44

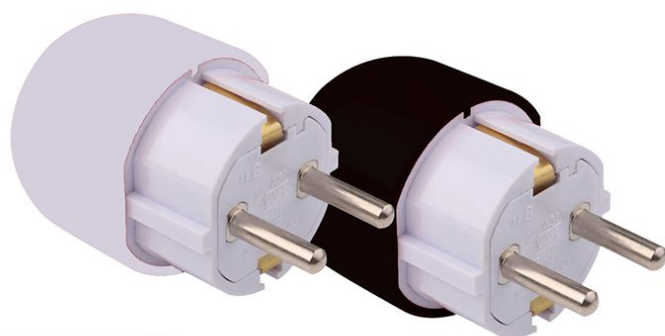

Model:S41

دوشاخه خانگی ارت دار
پوشش پلی کربنات
حداکثر جریان ۱۶ آمپر
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
دارای تنوع رنگ



۳ راهی صنعتی ارت دار

Model:S34

هسته پلی کربنات
دارای ۳ خروجی ارت دار
پوشش PVC
حداکثر جریان ۱۶ آمپر
ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
IP44



محافظ یخچال و فریزر ارت دار

هسته پلی کربنات
ولتاژکار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۳ خروجی ارت دار
دارای سیم ۱/۸۰ متر
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر

محافظ یخچال و فریزر بدون سیم

هسته پلی کربنات
ولتاژکار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۲ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر



Model:S4004

محافظ یخچال و فریزر ارت دار فلزی

هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۲ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر
دارای سیم متراژ ۱۸۰ متری



Mode:S102

محافظ یخچال و فریزر

هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۲ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر



مدل: آوا



محافظ یخچال و فریزر و فراری
دهنده حشرات (محافظ ۲ کاره)
هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
دارای ۲ خروجی ارت دار
فراری دهنده انواع حشرات
(سوسک و مورچه)
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای سیم متراژ ۱۸۰ متری

شرکت صبا تصویر کیمیا

صبا

محافظ یخچال و فریزر دوخانه ارتدارسیم دار

Model:K200



هسته پلی کربنات
ولتاژکار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۲ خروجی ارت دار
دارای سیم ۱/۵ متر
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر

محافظ یخچال و فریزر ارتدار بدون سیم دوخانه

Model:B300



هسته پلی کربنات
ولتاژکار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۲ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر

محافظ یخچال و فریزر ارتدار بدون سیم

Model:S202

هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۱ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر



محافظ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتری

Model:H400

هسته پلی کربنات
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
دارای ۴ خروجی بدون ارت
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر
زمان تاخیر ۳۰-۹۰ ثانیه
دارای سیم ۱/۸۰ متر و ۳متر

Model:S202

محافظ پکیج دیواری

ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۱ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر



Model:3000

محافظ کولر گازی

ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه
دارای ۱ خروجی ارت دار
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز
توان خروجی ۳۶۰۰ ولت آمپر



۳ راهی صنعتی ارت دار

هسته پلی کربنات
دارای ۳ خروجی ارتدار
پوشش PVC
حداکثر جریان ۱۶ آمپر
ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
IP44

دوشاخه ارت دار صنعتی

جنس دوشاخه: پلی کربنات
پوشش PVC
حداکثر جریان ۱۶ آمپر
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت
IP44



پریز سیار تک راهه صنعتی

هسته پلی کربنات
دارای یک خروجی ارت دار
پوشش PVC
حداکثر جریان ۱۶ آمپر
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت

